


傾斜使用例

例1 CP・CSP・MCシリーズの場合

角度ベースとカムドライバプレートの角度を同じにして使用します。


前下り30度以内 前上り15度以内

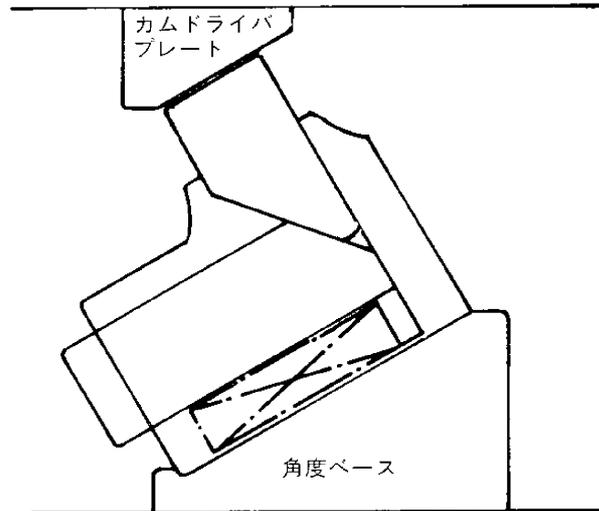

例2 CS・CSFシリーズの場合

カムドライバと角度ベース（バックアップ部分は一体、又は分割）を製作して使用します。

前下り50度以内 前上り15度以内

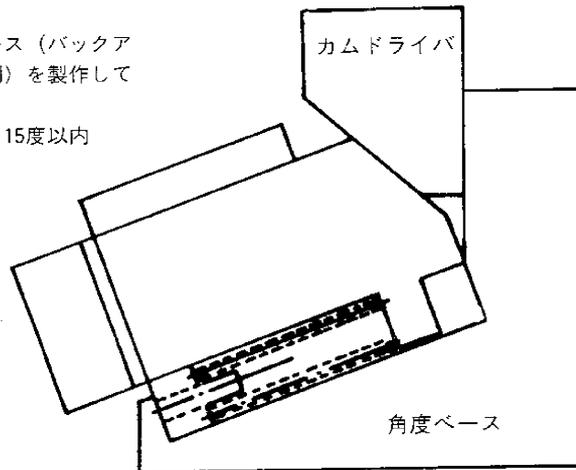

例3 LSシリーズの場合

前下り25度以内と前上り10度以内は、カムドライバプレートの下部面は平行で仕様可能。上記以上の場合は、カムドライバプレートの下部面に角度をつけて使用下さい。

最大前下り50°以内で使用できます。
最大前上り30°以内で使用できます。

